

**ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
КАРКАСНОЙ ЕЛИ/СОСНЫ 6 М**

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Верхушка «ВЗ» (+ соединители «Т2») - 1 шт.

Горизонталь «ГЗУ» («ГЗЕ») - 4 шт.

Диагональ «ДЗ» с «Б1» - 4 шт.

Крестовина «К1» - 1 шт.

Ярус 3 «ЯЗУ» («ЯЗЕ») - 4 шт.

Ярус 4 «Я4У» («Я4Е») - 4 шт.

Ярус 5 «Я5У» («Я5Е») - 4 шт.

Ярус 6 «Я6У» («Я6Е») - 4 шт.

Ярус 7 «Я7У» («Я7Е») - 4 шт.

Ярус 8 «Я8У» («Я8Е») - 4 шт.

Хвойная макушка М1 - 1 шт.

Ветки:

УРАЛЬСКАЯ ЕЛЬ:

600 мм (пленка ПВХ) - 146 шт.

300 мм (пленка ПВХ) - 24 шт.

ЕВРО-2 ЕЛЬ:

600 мм (пленка ПВХ) - 120 шт.

300 мм (пленка ПВХ) - 20 шт.

УРАЛЬСКАЯ СОСНА:

600 мм (леска ПВХ) - 146 шт.


300 мм (леска ПВХ) - 24 шт.

ЕВРО-2 СОСНА:

600 мм (леска ПВХ) - 120 шт.

300 мм (леска ПВХ) - 20 шт.

ПОРЯДОК СБОРКИ КАРКАСНОЙ ЕЛИ/СОСНЫ 6 М ПО ЯРУСАМ

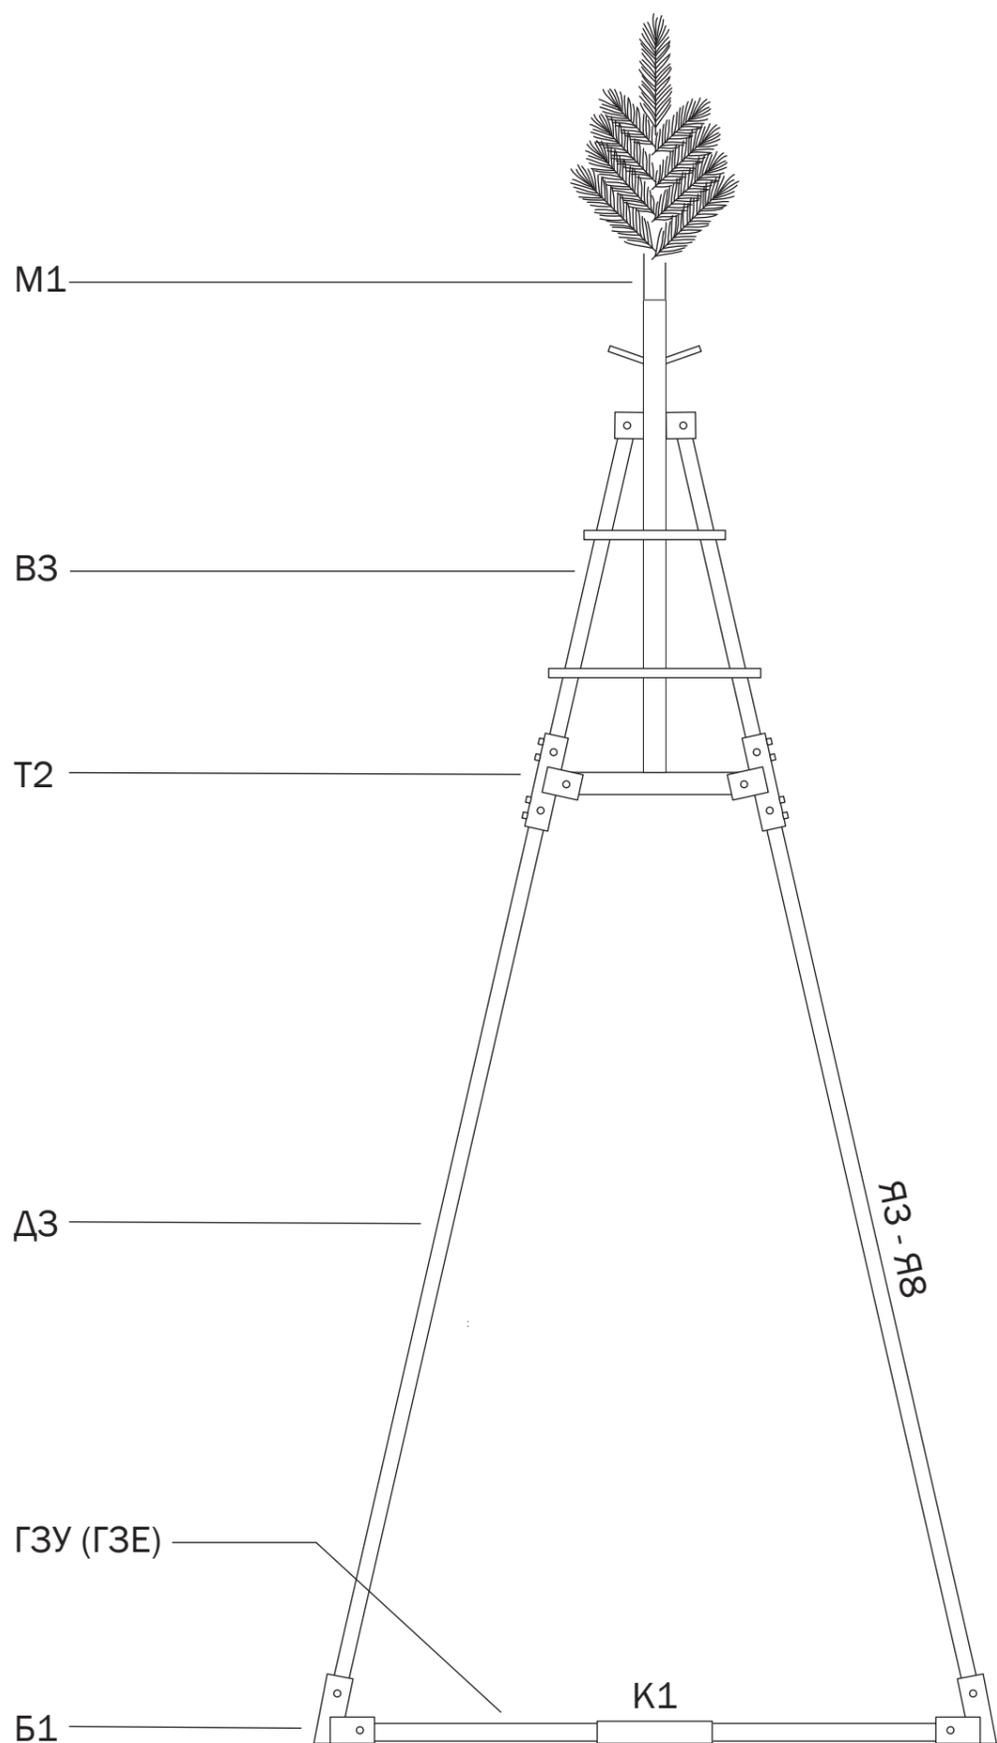

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СБОРКА/РАЗБОРКА конструкции производится квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

При установке электрической иллюминации на искусственную ель необходимо принять меры для исключения поражения электрическим током человека. Рекомендуется применение электрической иллюминации с напряжением питания не выше 24В.

ВАЖНО! При сборке все соединения (болты и гайки) должны быть затянуты динамометрическим ключом с усилием 3,5 кг/с.

ВНИМАНИЕ!

При значительном усилении скорости ветра, при объявлении штормового предупреждения и других явлениях, оказывающих негативное воздействие на устойчивость монтажа елки необходимо обеспечить невозможность доступа людей на расстояние ближе 6 метров от основания елки.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 6 (шесть) месяцев с даты продажи изделия.

СРОК СЛУЖБЫ - 5 (пять) лет при условии надлежащего хранения и эксплуатации.

Гарантия изготовителя не действует в случае ущерба, возникшего вследствие нарушения правил хранения, монтажа, транспортировки, ремонта, эксплуатации изделия, установленных изготовителем.

Гарантия на устойчивость монтажа изделия и результат выполненных работ по монтажу изделия устанавливается организацией, производящей монтажные работы.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: установка пригруза (бетонных блоков) в количестве не менее 400 кг на основание искусственной елки для ее устойчивости при скорости ветра до 15 м/с. **ПРИГРУЗ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ.**

ВНИМАНИЕ!


Комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию поставки.

ХРАНЕНИЕ искусственной ели осуществляется в разобранном виде в сухом помещении при температуре не ниже 0° С. Ветви из искусственной хвои рекомендуется хранить в вертикальном положении для исключения их слеживания.


1 Выбрать ровную горизонтальную поверхность




2 Установить крестовину на выбранную площадку.

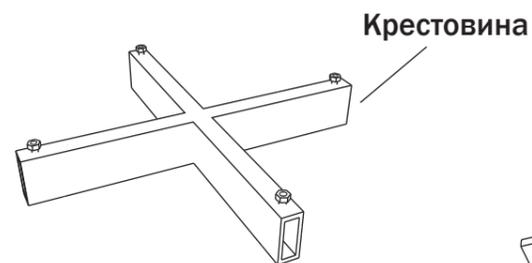


3 Вставить до упора горизонтали в крестовину. Закрепить.

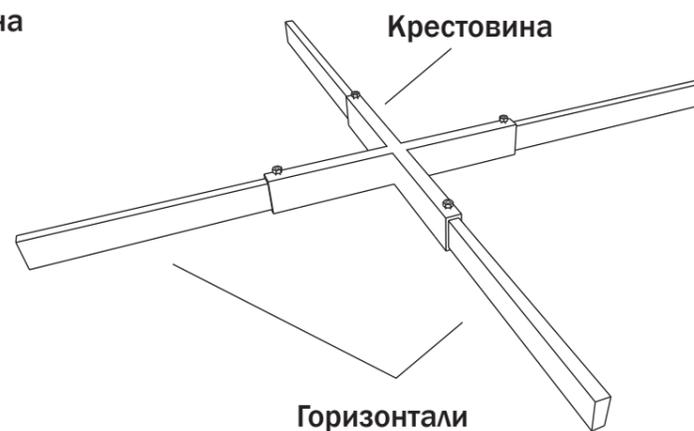


4 На горизонталях установить диагонали с «башмаками» в комплекте.

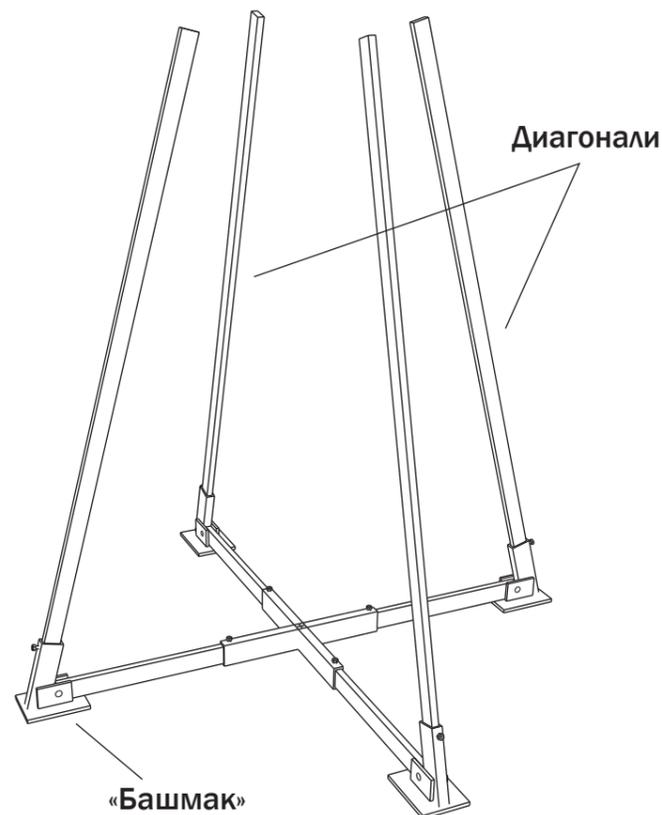

5 Установить пригруз в виде бетонных блоков (в комплект поставки не входят), равномерно распределив его на горизонталях.

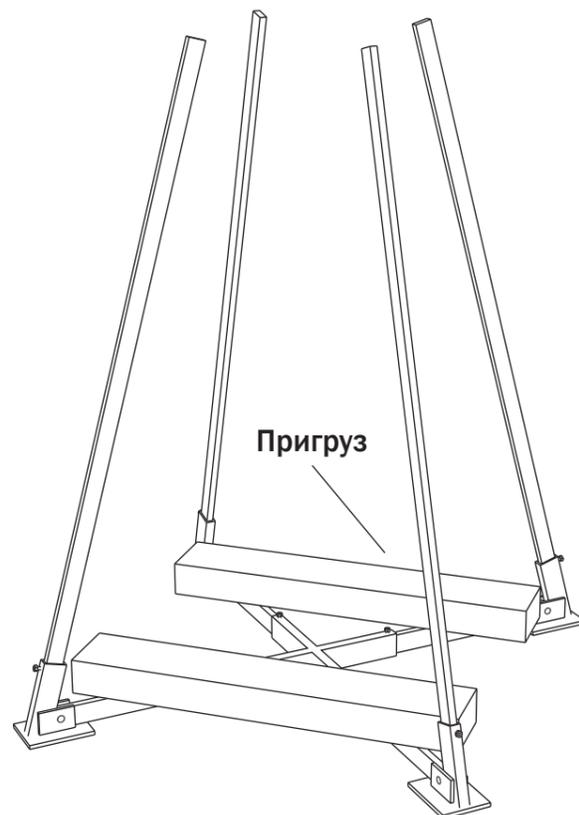


6 Установить верхушку в сборе на диагонали. Закрепить при помощи болтовых соединений.

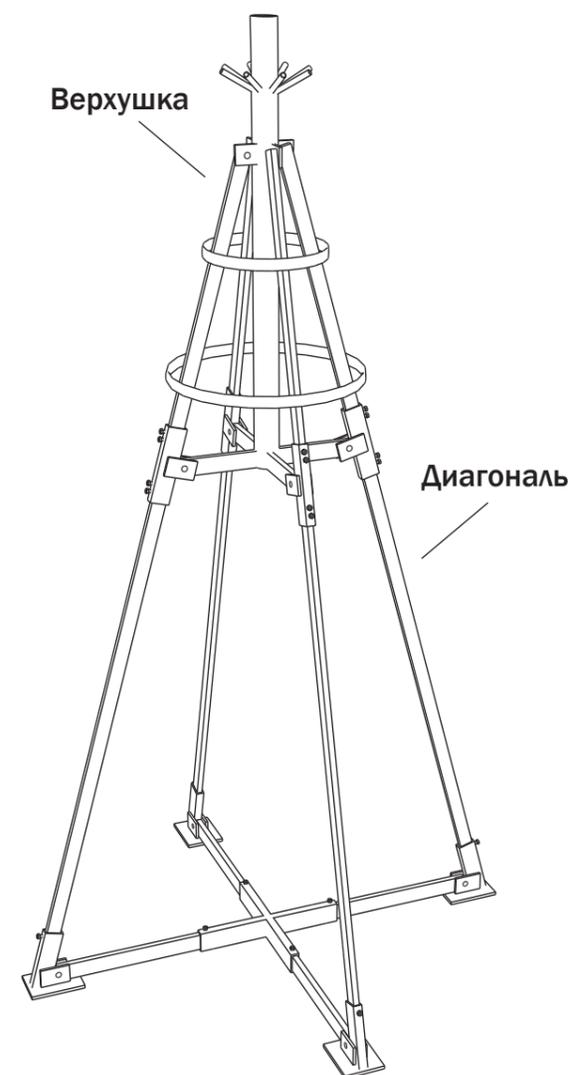

7 Установить снизу-вверх соединительные кольца (ярусы) согласно комплектации.

8 Установить хвойную макушку в верхушку в сборе.

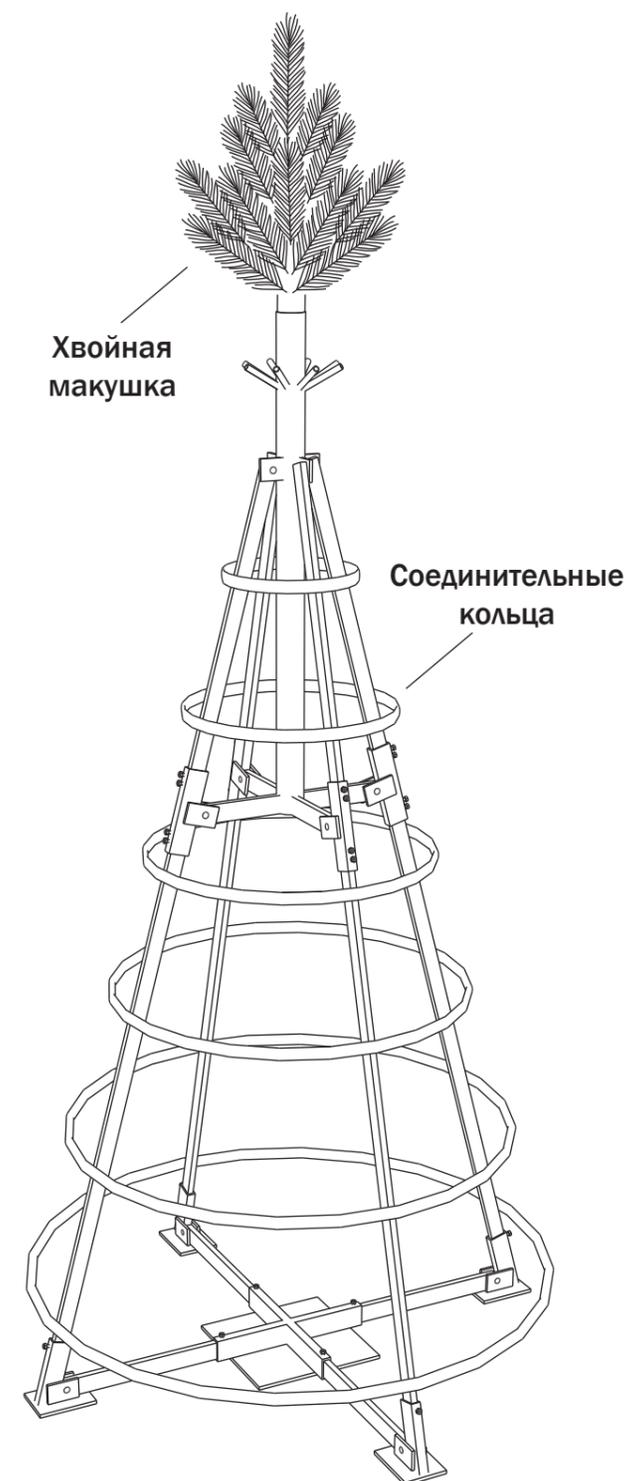

Внимание! Перед установкой хвойных веток и макушки их необходимо «распушить»



9 Установить сверху вниз хвойные ветки в отверстия соединительных колец согласно схемы сборки по ярусам.