

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	

Подпись покупателя

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД» / «Neon-Night Co., Ltd»  
Адрес изготовителя: № 8 Фуксинг роад, Гужен Шэньчжэнь Сити, Гуангдонг, Китай /  
№8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guangdong, China.  
Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»  
Адрес импортера: : 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путилково, д.11.

ДАТУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ см. на упаковке и/или изделия.



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ГИРЛЯНДА СВЕТОДИОДНАЯ ТАЮЩИЕ СОСУЛЬКИ

**Благодарим за выбор продукции торговой марки NEON-NIGHT!**

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования светодиодной гирлянды.

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Светодиодная гирлянда «Тающие сосульки» — это оригинальное, красивое и современное средство оформления фасадов и интерьеров зданий, деревьев, витрин и т. д.

Гирлянда представляет собой комплект из 10 прозрачных пластиковых трубок, расположенных на расстоянии 100 см друг от друга. По всей длине каждой трубки внутри надежно закреплена плата со светодиодами и микрочипом, обеспечивающим динамику с эффектом стекающей капли.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


- Светодиодная гирлянда – 1 шт.
- Трансформатор – 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	12 В
Источник света	Светодиоды (LED)
Степень защиты	IP65
Класс защиты от поражения током	II
Климатическое исполнение	УХЛ1
Цвет свечения	Белый
Кол-во светодиодных трубок в гирлянде	10 шт.
Соединение	до 5 шт.
Цвет и материал провода	Черный каучук
Температурный режим использования	-40...+50 °С
Температурный режим монтажа	-20...+50 °С
Срок службы	5 лет

\* Монтаж при температуре -20...0°С только с использованием технического фена.

## СХЕМА ГИРЛЯНДЫ

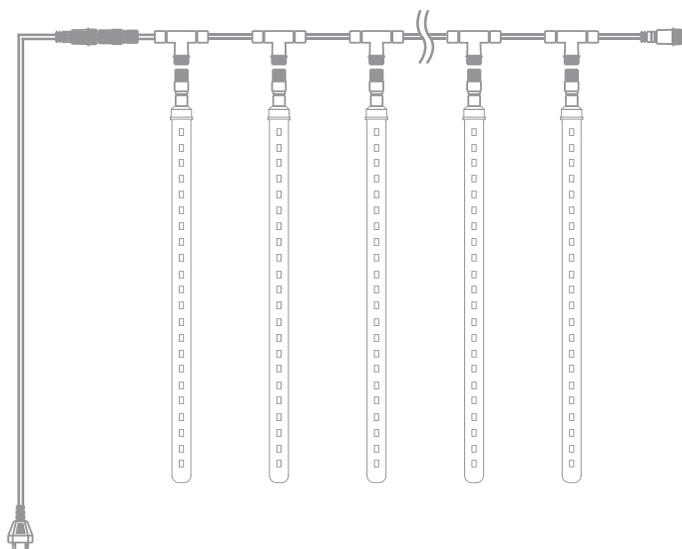

## ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЕЙ

Артикул	Длина светодиодной трубки, см	Количество LED в гирлянде, шт.	Мощность, Вт
256-425	30	42x10	7
256-426	50	60x10	8
256-429	100	90x10	9

Для корректной работы изделия соблюдайте правила безопасности и эксплуатации:

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации изделия.
- Не погружайте изделие в воду.
- Не пользуйтесь изделием, если оно повреждено или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

## ПРАВИЛА МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- При монтаже в холодное время года, необходимо выдержать гирлянду в теплом помещении при температуре выше +10 °С в течение 12 часов.
- Распакуйте гирлянду и проведите наружный осмотр изделия. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Убедитесь в работоспособности изделия, подключив его к электрической сети. Проверьте, чтобы все лампочки светились.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- Проверьте соответствие технических параметров изделия, указанных в данном руководстве пользователя, параметрам электросети.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- При использовании на улице настоятельно рекомендуется заизолировать все соединения силиконовым герметиком.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не оборачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Лампы гирлянды не подлежат замене.

## ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре 0...+50 °С.
- Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОДУКЦИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ С ЦЕЛЮ УЛУЧШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ТОВАРА.**