



NEON-NIGHT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-----------------------------------|---|
| Срок службы | 5 лет |
| Температурный режим монтажа | −20...+50 °C* |
| Температурный режим использования | −20...+50 °C |
| Цвет и материал провода | черный ПВХ |
| Степень защиты | IP65 (Возможно использование как в помещении, так и на улице) |
| Климатическое исполнение | У1 |

*Возможность монтажа при температуре 0...−20 °C
только при условии использования технического фена.

Уважаемый покупатель!


Благодарим вас за покупку светодиодной гирлянды NEON-NIGHT! Перед началом использования изделия, пожалуйста, ознакомьтесь с прилагаемой инструкцией. Сохраняйте инструкцию на протяжении всего срока эксплуатации изделия.

Описание и назначение

Гирлянда «Мультишарики» представляет собой электрический шнур, на котором располагаются очень яркие светодиодные лампы, изготовленные в виде шариков. Светодиоды, по сравнению с миниатюрными лампами накаливания, имеют целый ряд существенных преимуществ. Их отличает чистое и яркое свечение, огромный ресурс, прочность, незначительное потребление энергии и надежность. Гирлянда «Мультишарики» великолепно подходит для украшения витрин магазинов, помещений, больших интерьерных и уличных елок, превращая их в настоящие произведения искусства. Для подключения до 200 метров требуется установочный набор (303-500), который вы также можете приобрести у нас.

| Артикул | Цвет свечения | Диаметр шариков, мм | Мощность, Вт | Количество LED, шт. | Размеры, м | Напряжение, В | Класс защиты | Режим свечения | |
|-----------|---------------|----------------------|--------------|---------------------|------------|---------------|--------------|----------------------|--|
| 303-505 | Белый | Ø 17,5 | 16 | 200 | 20 | 230 | 2 | Постоянное свечение | |
| 303-504 | Зеленый | | | | | | | | |
| 303-502 | Красный | | | | | | | | |
| 303-503 | Синий | | | | | | | | |
| 303-525 | Белый | | | | 20 | 24 | 3 | | |
| 303-524 | Зеленый | | | | | | | | |
| 303-522 | Красный | | | | | | | | |
| 303-523 | Синий | | | | | | | | |
| 303-516 | Теплый белый | Ø 23 | 4 | 80 | 10 | 230 | 2 | Свечение с динамикой | |
| 303-575 | Белый | Ø 45 | 5 | 40 | 10 | 230 | 2 | | |
| 303-509 | RGB | Ø 17,5 | 58 | 200 | 20 | 230 | 2 | | |
| 303-509-1 | | Ø 13 | 58 | | | | | | |
| 303-529 | | Ø 17,5 | 48 | | | | | | |
| 303-509-2 | | Ø 17,5 | 30 | | | | | | |
| 303-509-3 | Мультикопор | 20x30 | 4 | 80 | 10 | 230 | 2 | | |
| 303-509-6 | | Ø 17,5 | 6 | | | | | | |
| 303-515 | | Ø 23 | 10 | | | | | | |
| 303-519 | | Ø 23 | 10 | | | | | | |
| 303-599** | | Ø 23 | 10 | | | | | | |
| 303-589 | | Ø 17,5 / Ø 23 / Ø 45 | 10 | | | | | | |
| 303-579 | | Ø 45 | 5 | | | | | | |

Схема изделия***

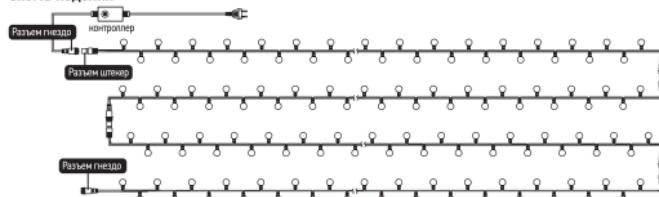

** Провод черный каучук

*** – схематичное изображение гирлянды.



NEON-NIGHT

Инструкция по эксплуатации
Гирлянды «Мультишарики»

Меры безопасности и правила эксплуатации

Для корректной работы изделия соблюдайте меры безопасности и правила эксплуатации:

- Накануне монтажа необходимо хранить гирлянду в теплом помещении при температуре выше 10 °C.
- Убедитесь в работоспособности гирлянды: для этого необходимо подключить гирлянду к электрической сети, предварительно достав ее из упаковки и размотав. После распаковывания необходимо провести наружный осмотр гирлянды. При осмотре следует убедиться в отсутствии механических повреждений. После включения убедитесь, что все лампочки (светодиоды) светятся.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует характеристикам гирлянды.
- Качество сети должно соответствовать ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009).
- Рекомендуется подключать гирлянду через УЗО либо автоматический предохранитель.
- При установке на улице настоятельно рекомендуем изолировать все соединения, используя силиконовый герметик.
- Убедитесь, что гирлянда не соприкасается с легковоспламеняющимся материалом или материалом, который может оплавиться.
- Обеспечьте достаточную вентиляцию гирлянды, не обворачивайте ее и не помещайте в скрытые полости.
- Не погружайте гирлянду в воду.
- При необходимости согласуйте проект монтажа с уполномоченным специалистом.
- Не присоединяйте гирлянду к источнику питания в упаковке.
- Не допускайте детей к монтажу и эксплуатации гирлянд.
- Не пользуйтесь гирляндой, если она повреждена или имеет признаки неисправности. Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать гирлянду самостоятельно. Ремонт и обслуживание должны осуществлять только квалифицированные специалисты!

Утилизация

Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Транспортировка и хранение

Транспортировка изделия допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготавителя, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги. Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+40 °C. При соблюдении описанных выше требований, срок хранения изделия не ограничен.

Обращаем ваше внимание, что компания NEON-NIGHT постоянно модернизирует изделия и оставляет за собой право вносить изменения, улучшающие их технические характеристики и внешний вид.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| | |
|--------------------------------|--|
| Наименование товара | |
| Модель (артикул производителя) | |
| Номер партии | |
| Место продажи | |
| Дата продажи | |
| Дата обмена | |
| Печать и подпись продавца | |
| Подпись покупателя | |

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и мер безопасности, указанных в инструкции к товару. Замена изделий происходит только после предварительного тестирования.

Гарантийные обязательства не распространяются в случае:

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

Изготовитель: «Неон-Найт Ко., ЛТД.» / «Neon-Night Co., Ltd». **Адрес изготовителя:** №98 Фуксинг роад, Гуаньчжоу Сити, Гуандунг, Китай. / №8 Fuxing Road, Guzhen Zhongshan City, Guandong, China.

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС-Группа». **Адрес импортера:** 143441, Россия, Московская область, Красногорский район, д. Путиново, д. 11.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

