

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
АЛЬПИЙСКОЙ СТВОЛЬНОЙ ЕЛИ/СОСНЫ 6 М

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Ствол С2 с креплениями для веток и троса (D = 42 мм и L = 3000 мм) - 1 шт.

Ствол С1 с креплениями для веток и основания (D = 57 мм и L = 2500 мм) - 1 шт.

Диагональ Д1 (40x25 мм L = 1140 мм) - 5 шт.

Горизонталь Г1 (50x25 мм L = 1000 мм) - 5 шт.

Трос Т1 стальной (D = 6 мм L = 5000 мм) с крепежом - 5 шт.

Хвойная макушка М1 - 1 шт.

Комплект метизов для крепления диагоналей

Комплект хвойных веток

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

СБОРКА/РАЗБОРКА конструкции производится квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по технике безопасности.

При установке электрической иллюминации на искусственную ель необходимо принять меры для исключения поражения электрическим током человека.

Рекомендуется применение электрической иллюминации с напряжением питания не выше 24В.

Важно! При сборке все соединения (болты и гайки) должны быть затянуты динамометрическим ключом с усилием 3,5 кг/с.

ВНИМАНИЕ!

При значительном усилении скорости ветра, при объявлении штормового предупреждения и других явлениях, оказывающих негативное воздействие на устойчивость монтажа елки необходимо обеспечить невозможность доступа людей на расстояние ближе 8 метров от основания елки.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 6 (шесть) месяцев с даты продажи изделия.

СРОК СЛУЖБЫ - 5 (пять) лет при условии надлежащего хранения и эксплуатации.

Гарантия на устойчивость монтажа изделия устанавливается организацией, производящей монтажные работы.

Обязательным условием является установка пригруза (бетонных блоков) в количестве не менее 400 кг на основание искусственной елки для ее устойчивости при скорости ветра до 15 м/с.


ПРИГРУЗ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ НЕ ВХОДИТ!

ВНИМАНИЕ!

Комплект поставки и внешний вид товара могут отличаться. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию поставки.

ХРАНЕНИЕ искусственной ели осуществляется в разобранном виде в сухом помещении при температуре не ниже 0° С. Ветви из искусственной хвои рекомендуется хранить в вертикальном положении для исключения их слеживания.


ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ВЕТОК СТВОЛЬНОЙ ЕЛИ/СОСНЫ ПО ЯРУСАМ

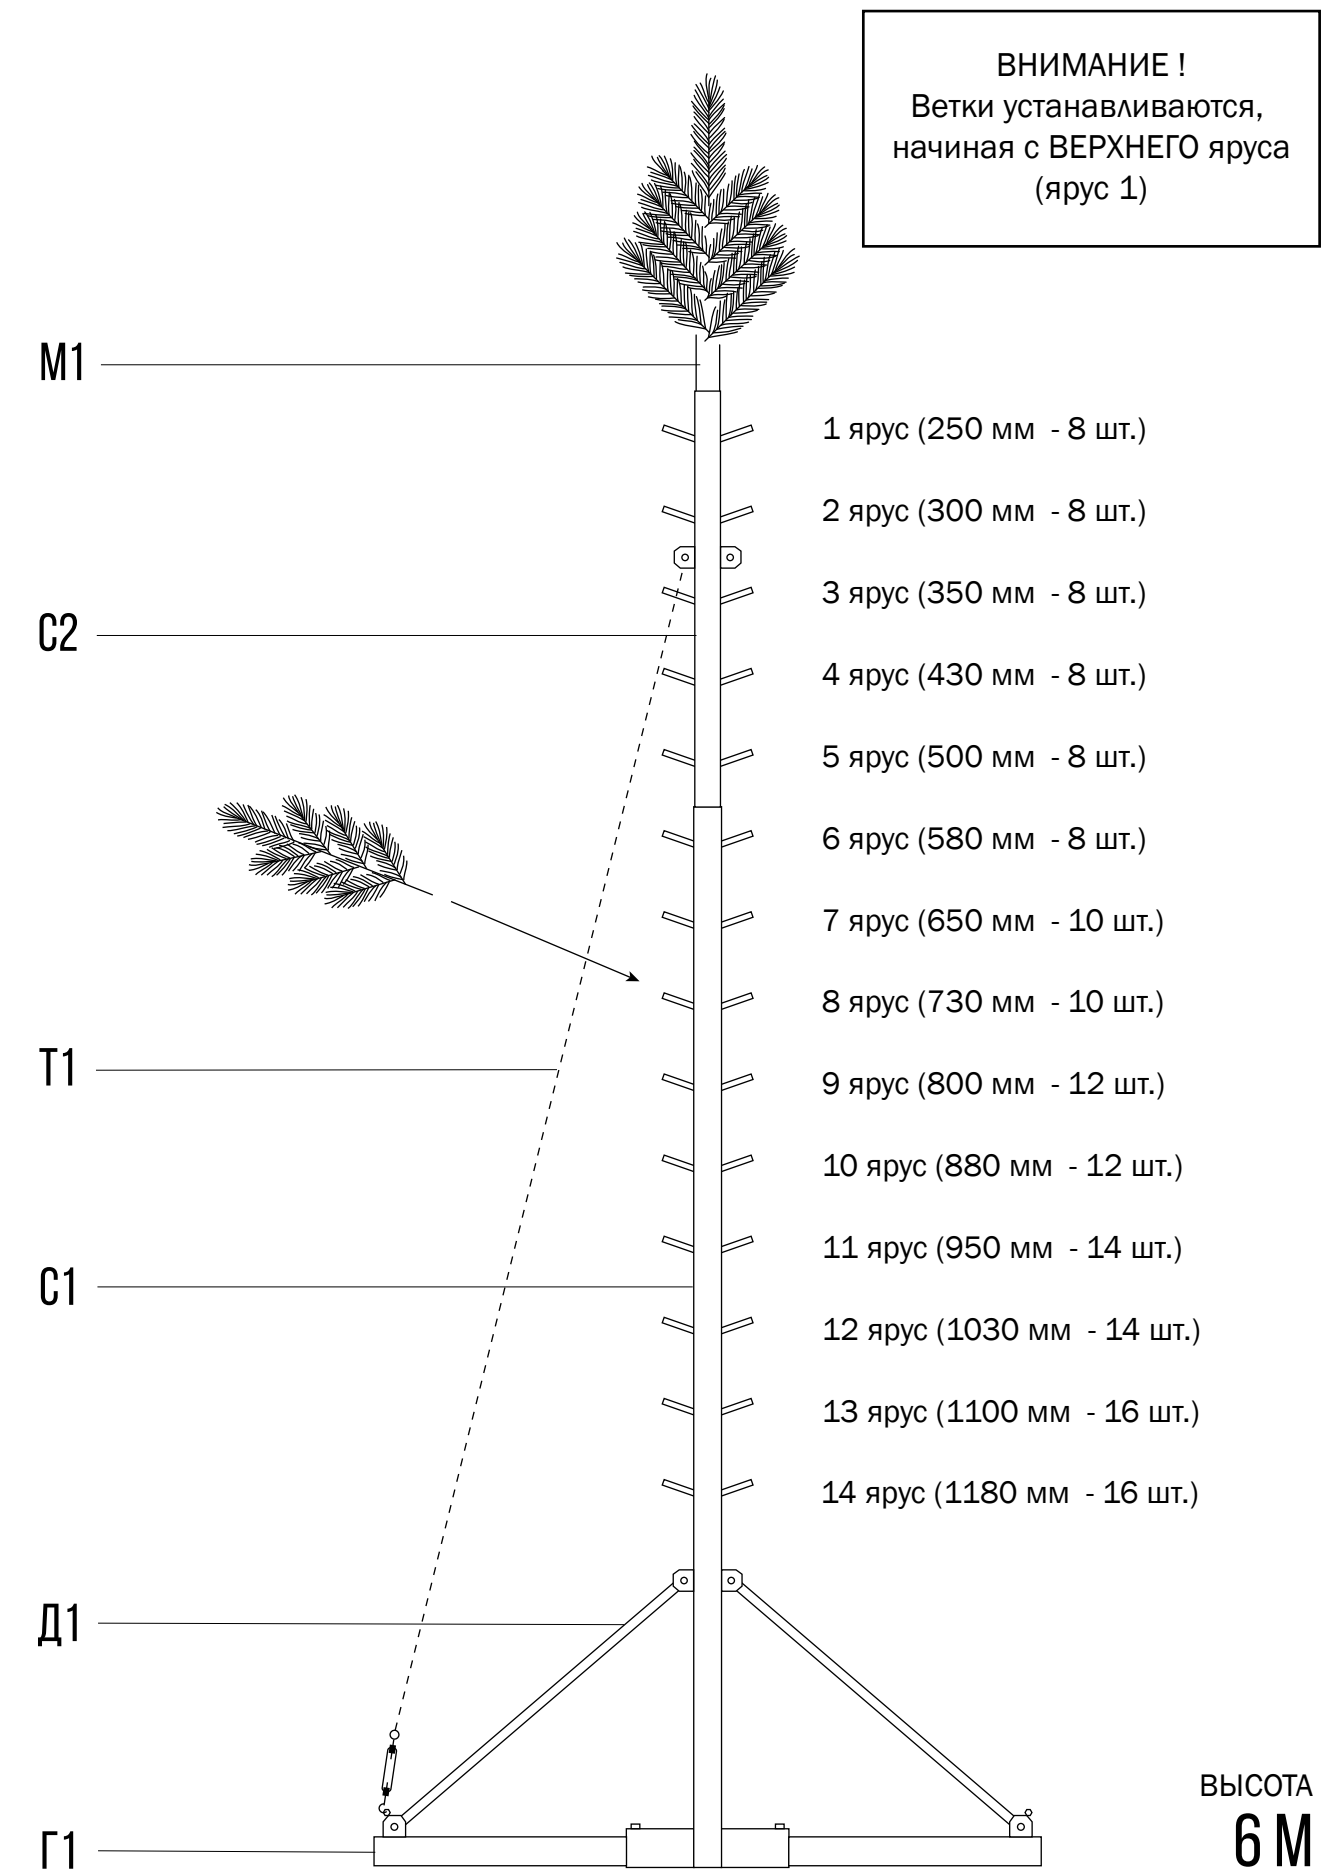


1 Выбрать ровную горизонтальную поверхность




2 Закрепить горизонталь Г1 к стволу С1 при помощи болтовых соединений

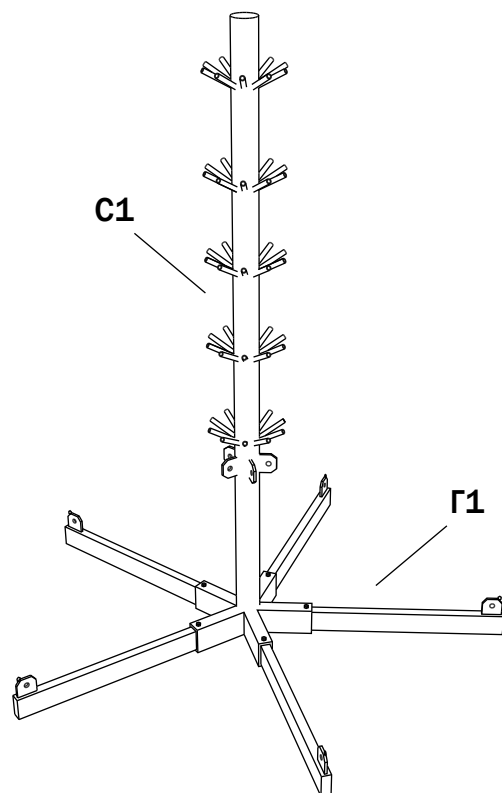


3 Установить диагональ Д1, закрепив одну сторону к стволу С1, а другую - на горизонтали Г1

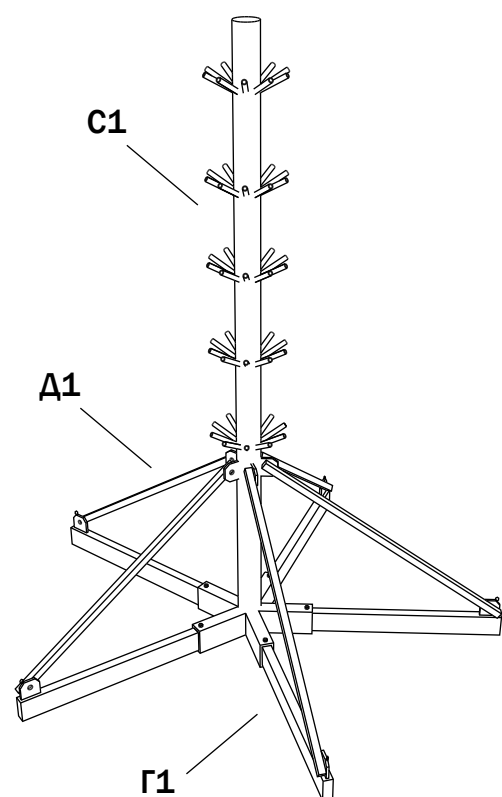


4 В ствол С1 установить сверху ствол С2. Закрепить.

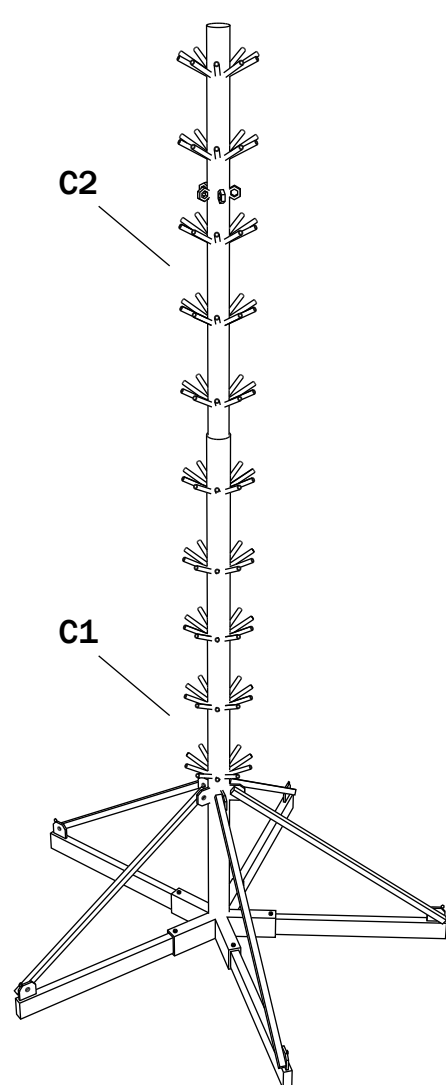


5 Установить пригруз в виде бетонных блоков (в комплект поставки не входят), равномерно распределив его на на собранном основании.

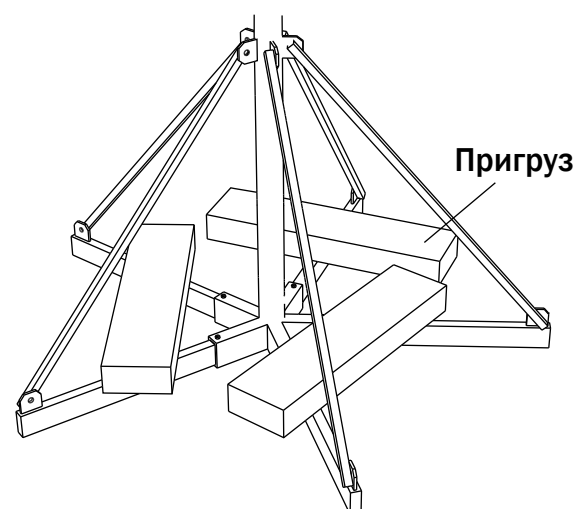

6 Установить стальной трос Т1, закрепив один конец на стволе С2, а другой - на горизонтали Г1

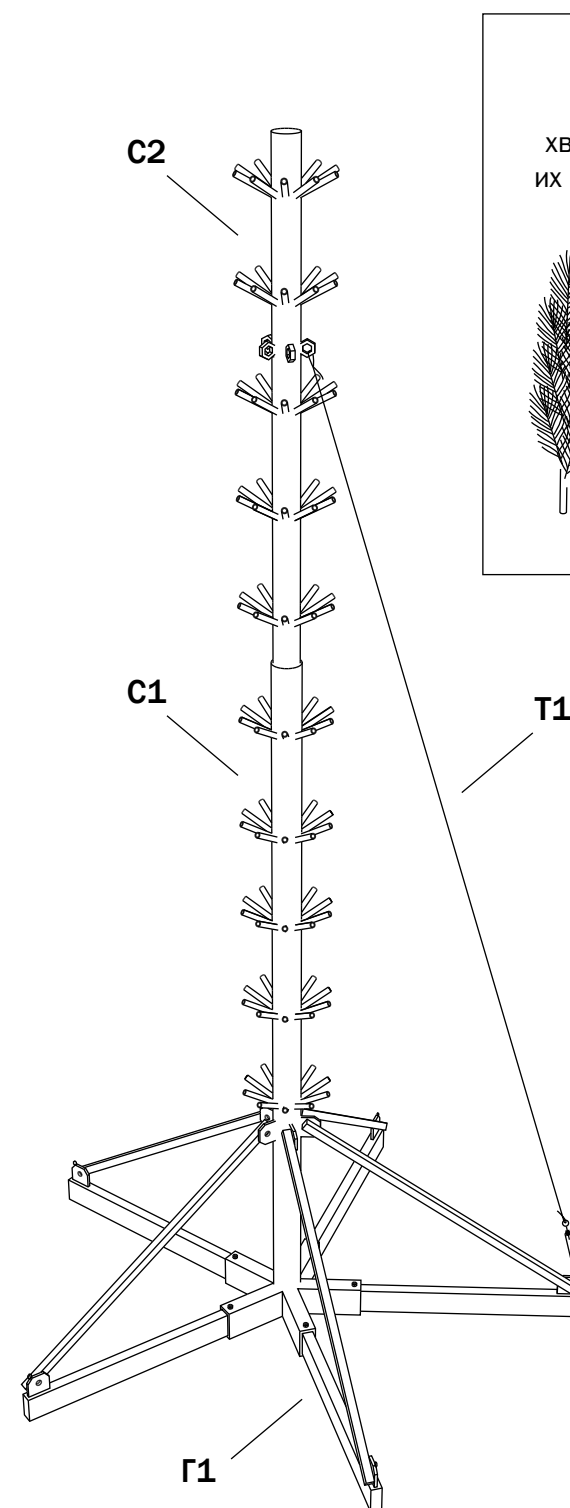

7 Установить хвойную макушку М1 в ствол С2.

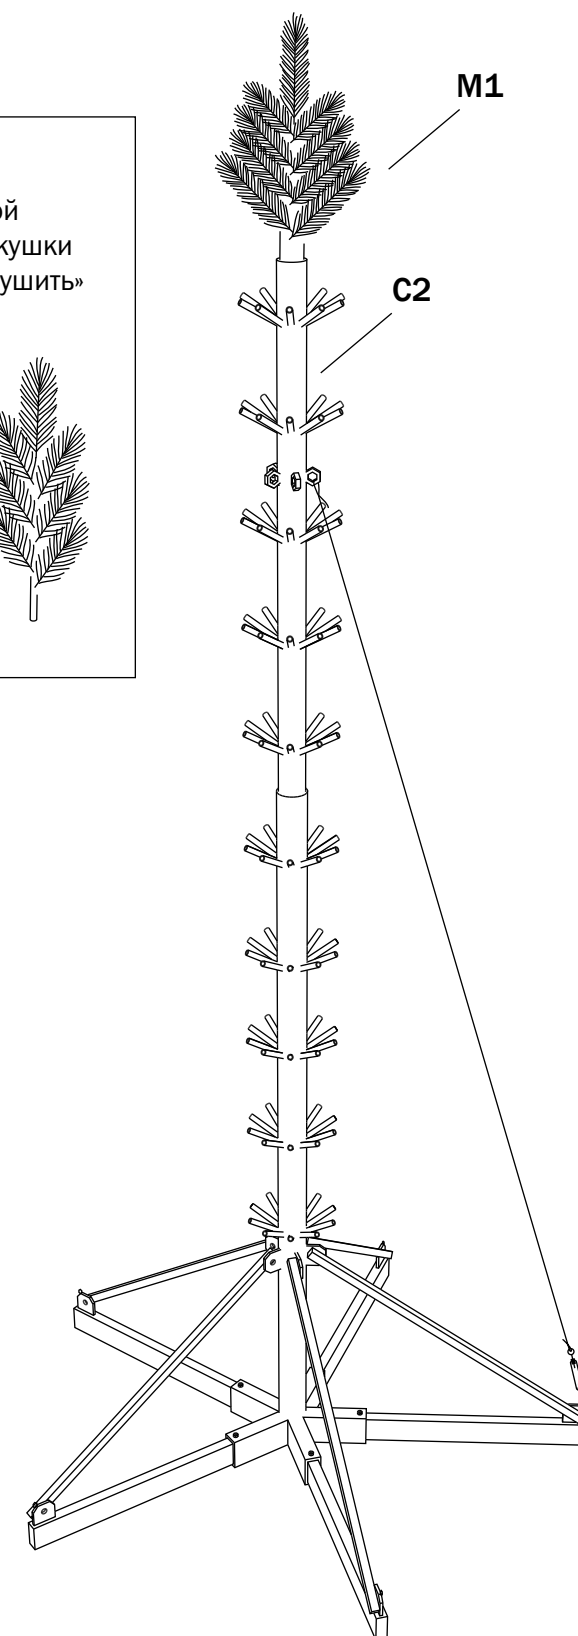

8 На стволе установить хвойные ветки согласно схеме сборки по ярусам (см. далее)

9 Рекомендуется установить декоративное ограждение (в комплект елки не входит) для предотвращения доступа к основанию и пригрузу искусственной елки.